



LSD 1

Glasschiebetürbeschlag




Schiebetürbeschlag für Glastüren
mit einem max. Türgewicht von:


Montageart	Max. Türgewicht
Wand	80 kg
Decke	120 kg

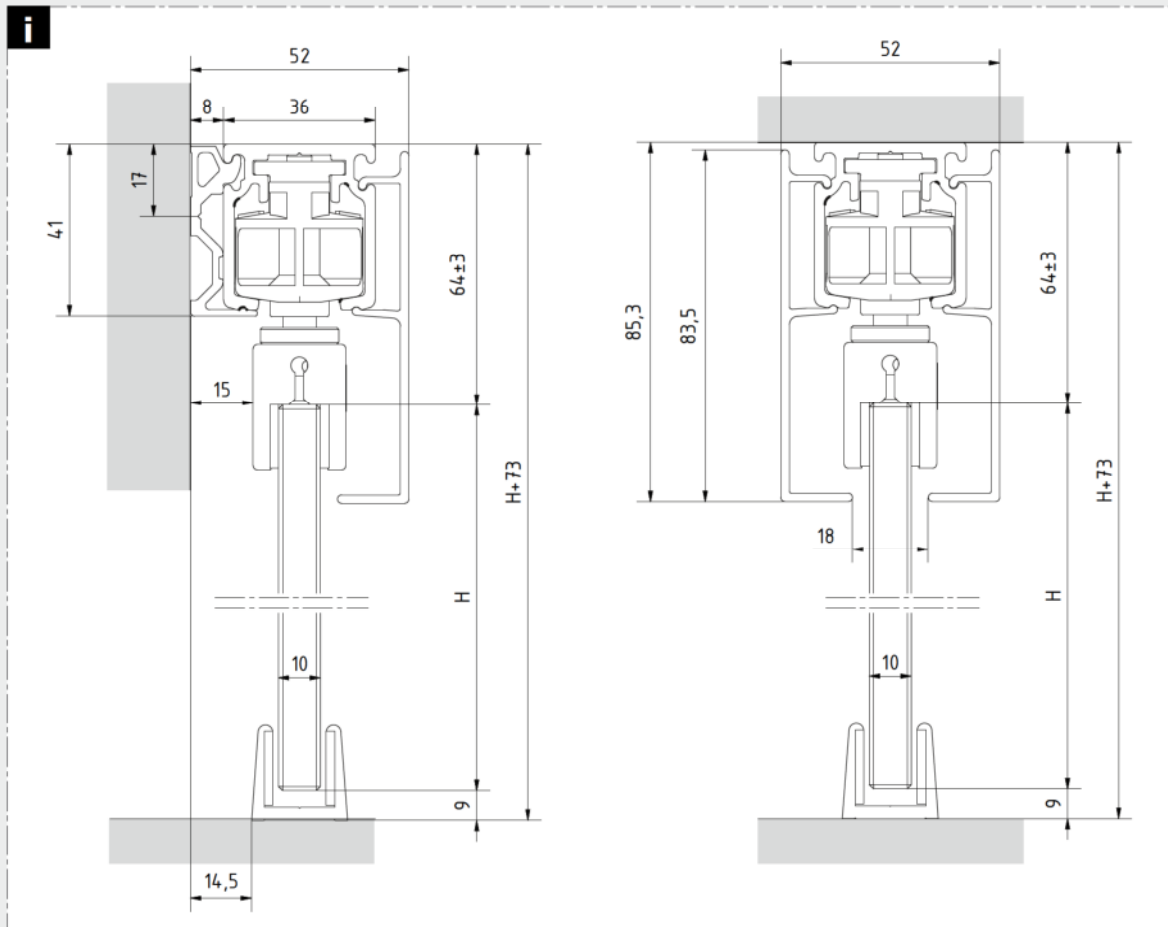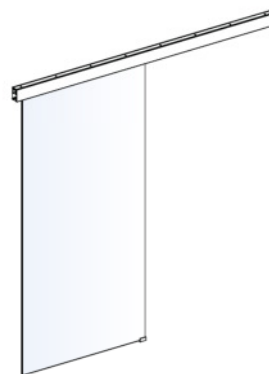



i Wandmontage

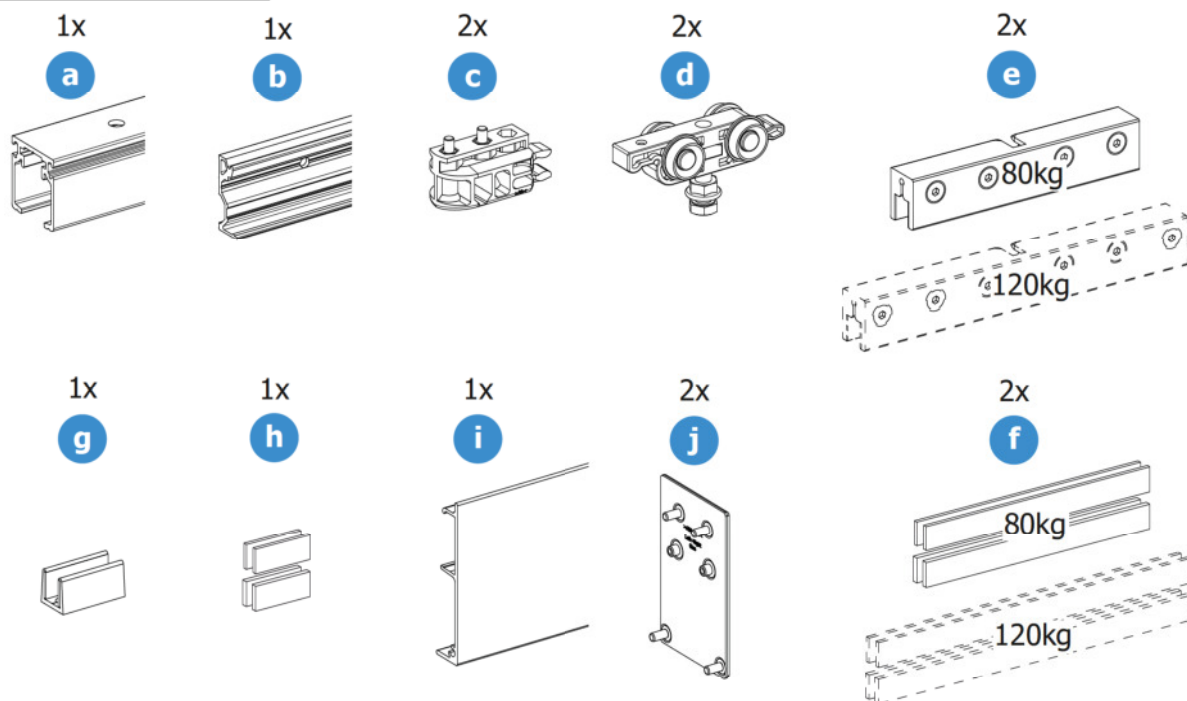



i Deckenmontage

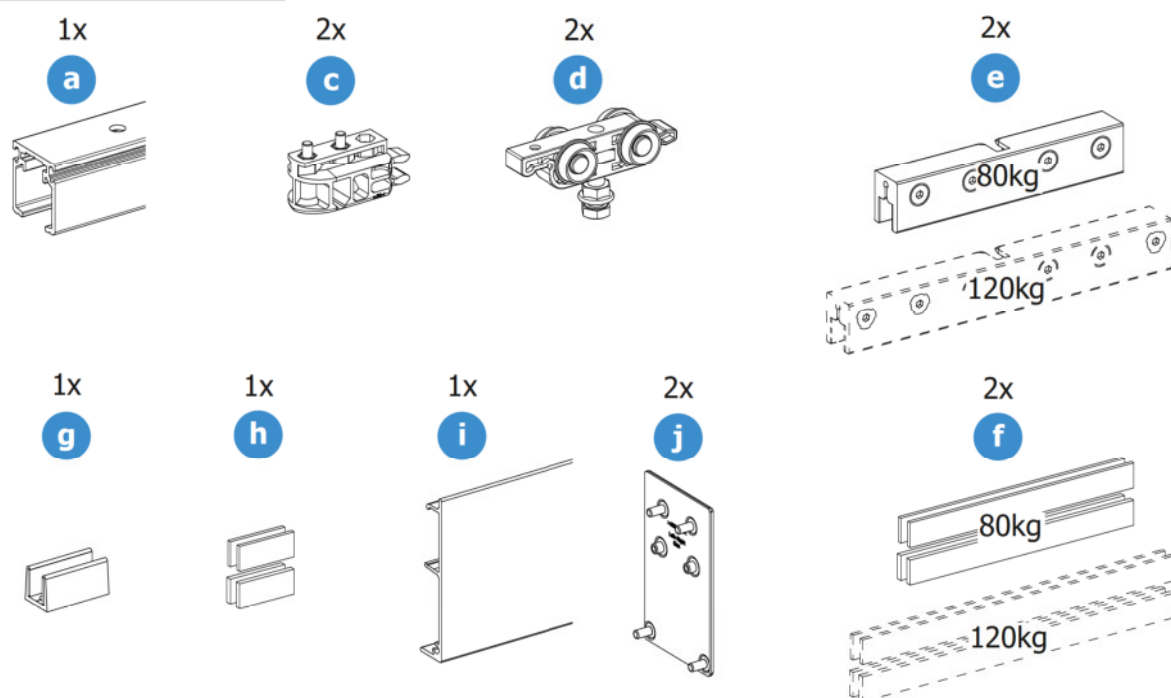






1 Deckenmontage

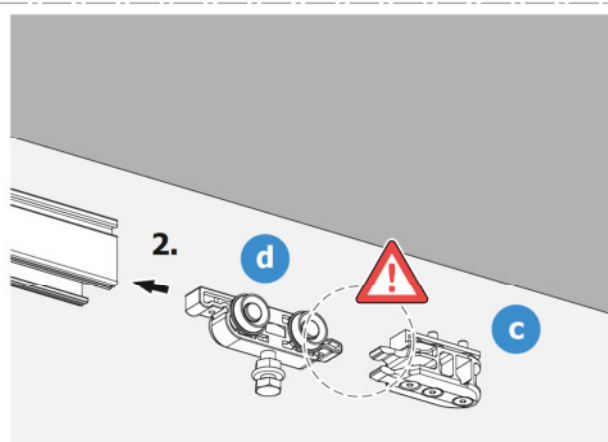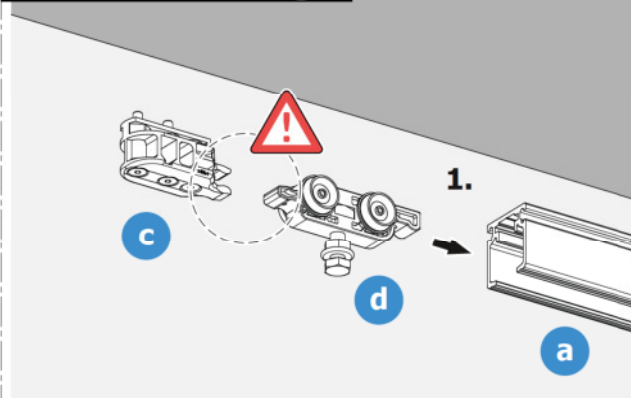



2 Deckenmontage

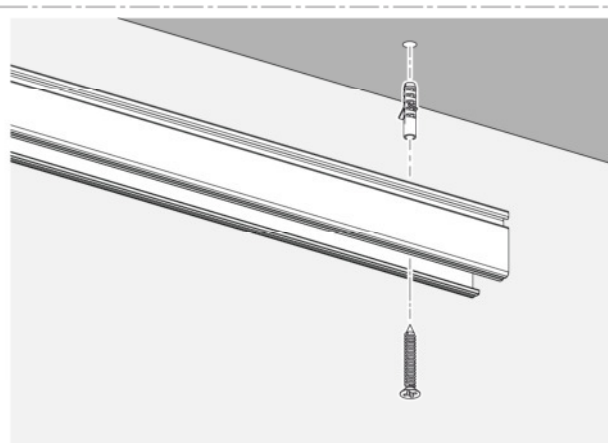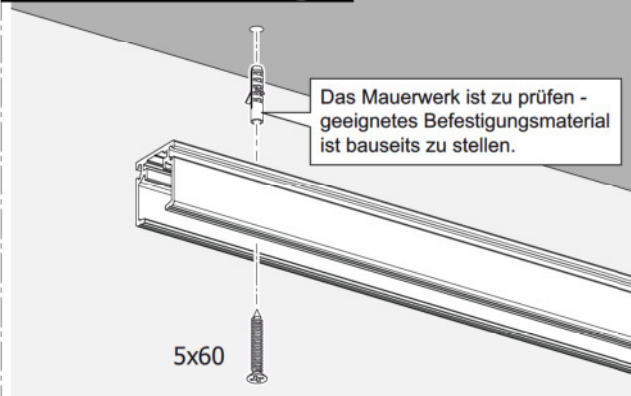

1 Wandmontage

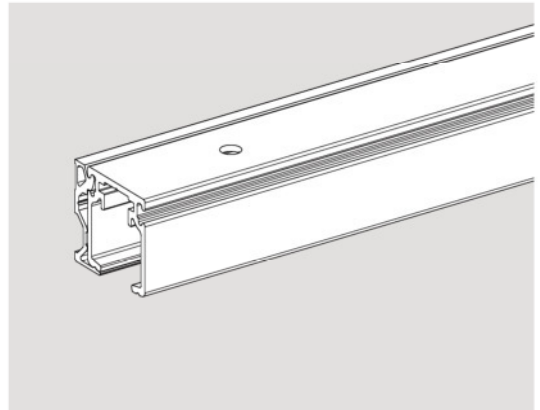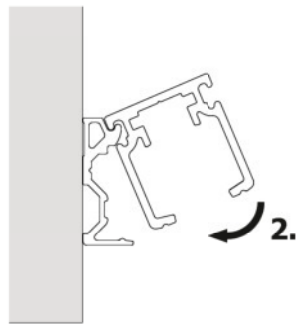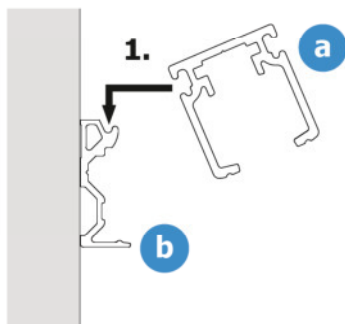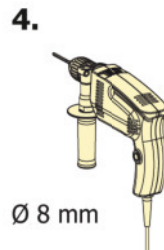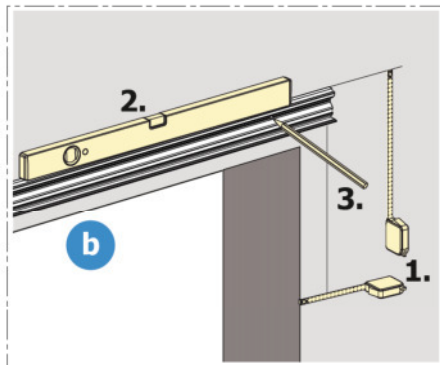


2 Wandmontage

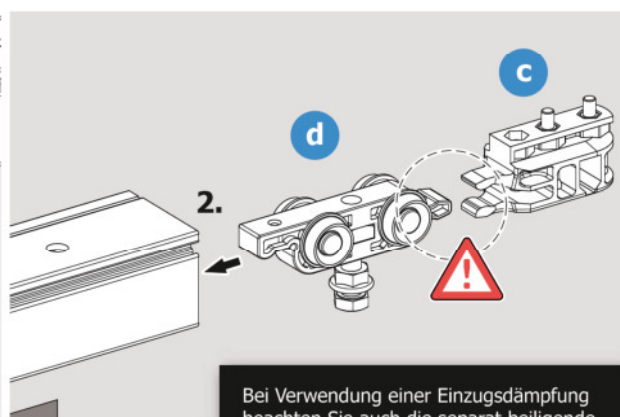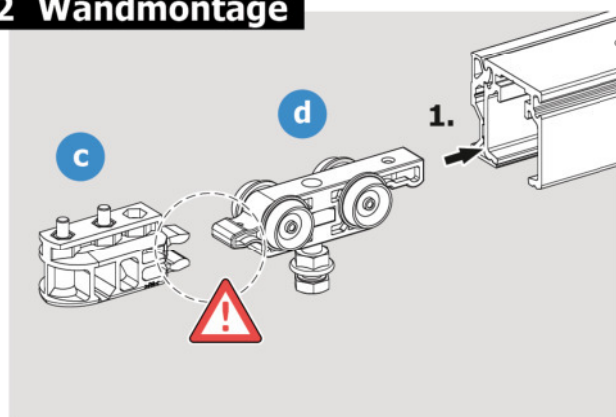

Bei Verwendung einer Einzugsdämpfung beachten Sie auch die separat beiliegende Anleitung für die Dämpfermontage!


3

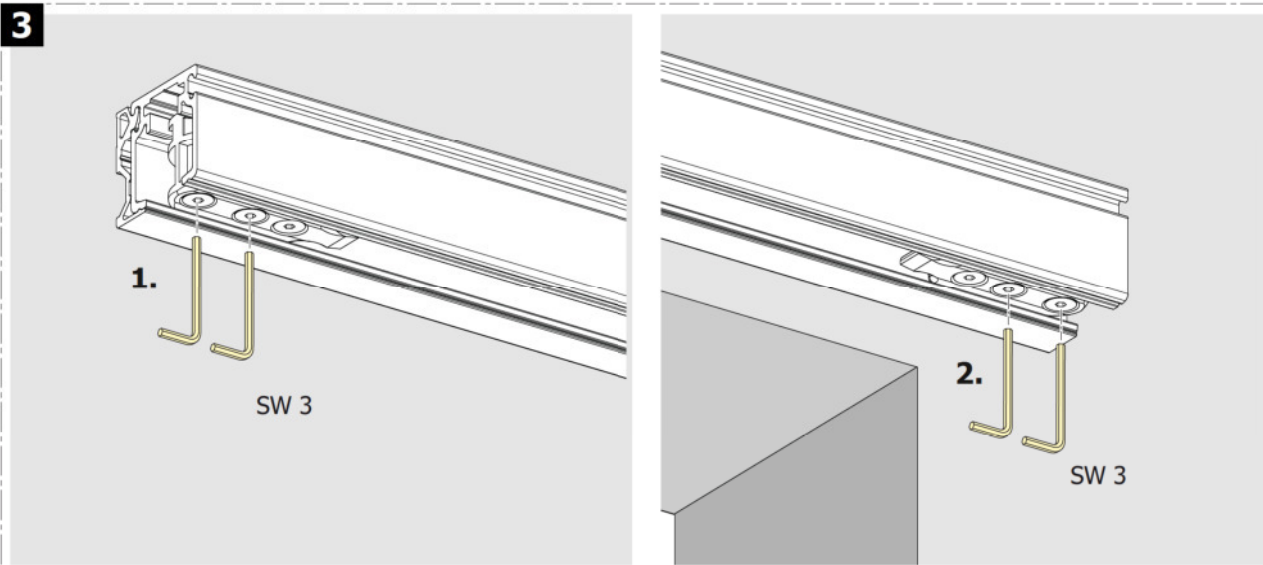


4




Alle Bauteile inkl. Scheibe
müssen Raumtemperatur haben!

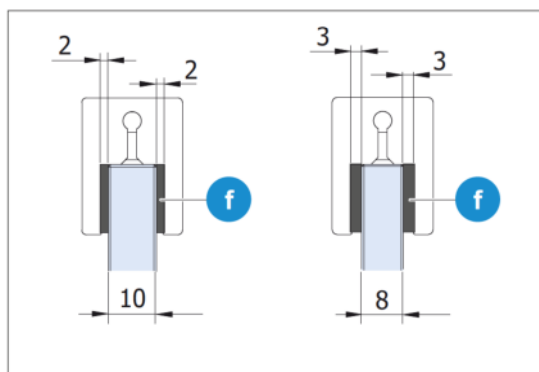


1.

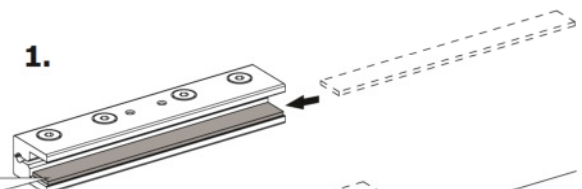

2.

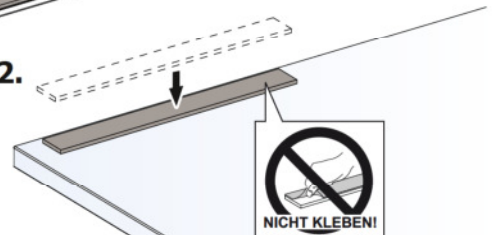

3.

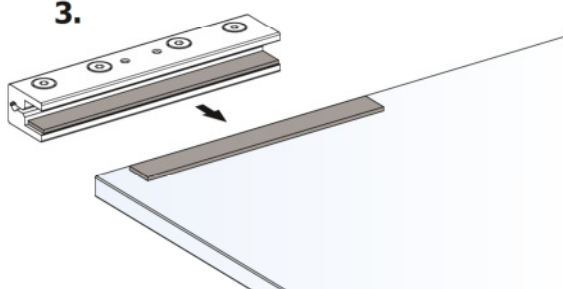

14 Nm


TX 30

4.








Bei Verwendung einer Einzugsdämpfung
beachten Sie auch die separat beiliegende
Anleitung für die Dämpfermontage!




6

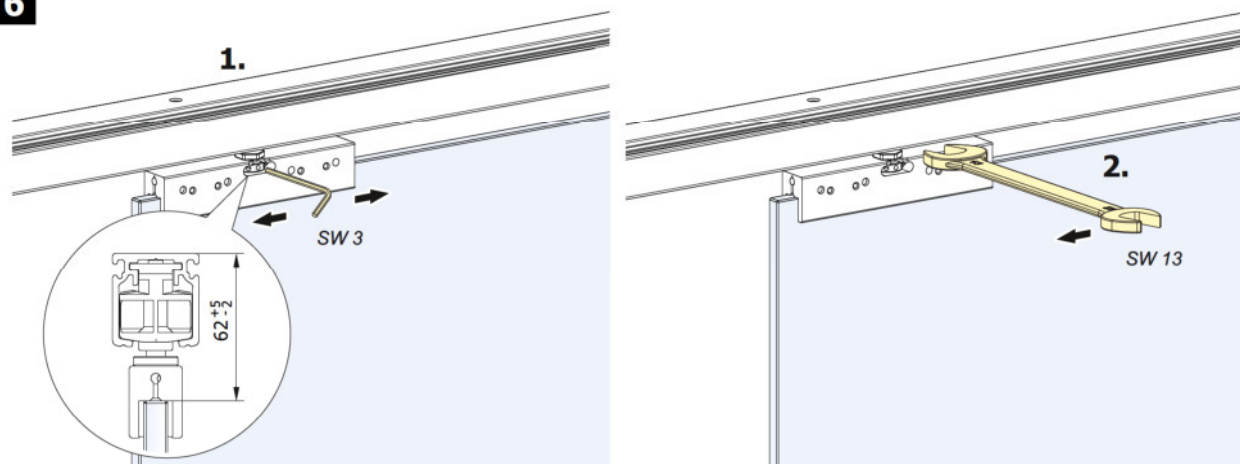




7

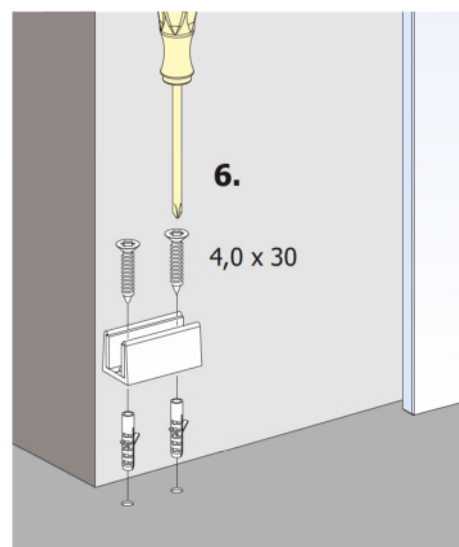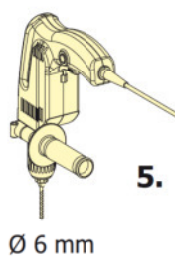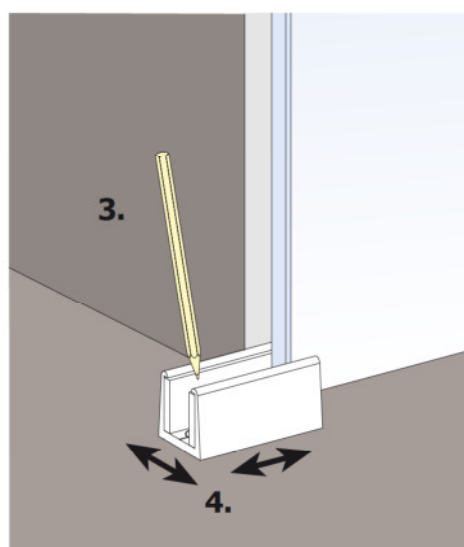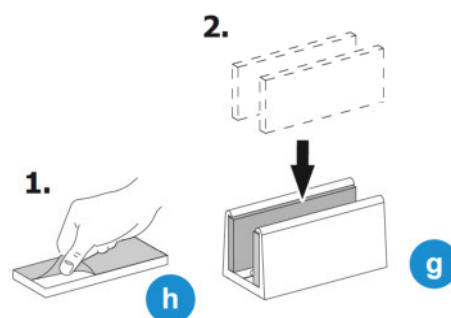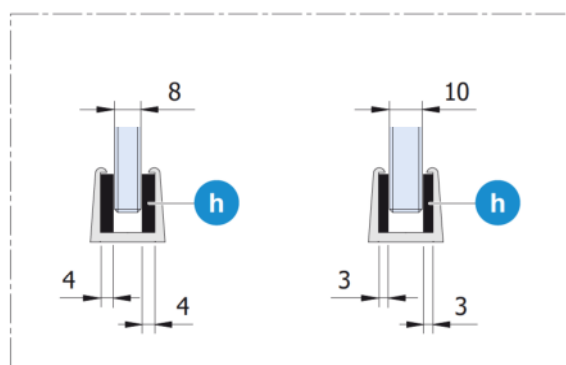

8 Wandmontage

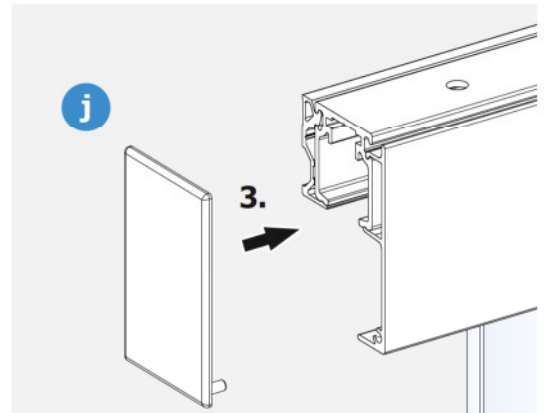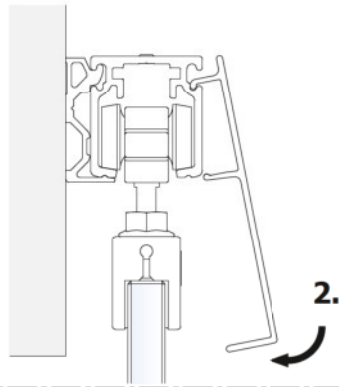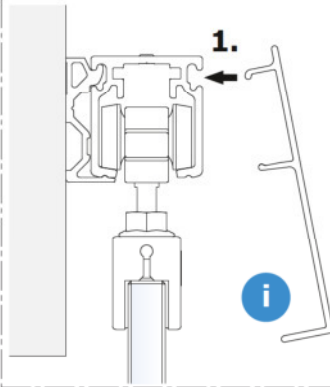

8 Deckenmontage

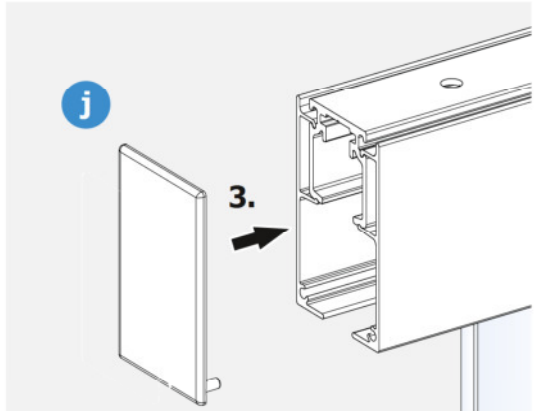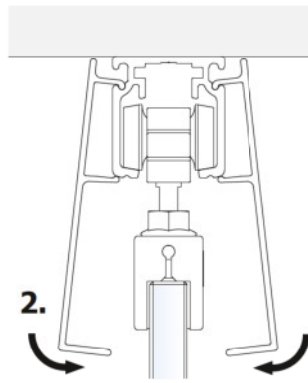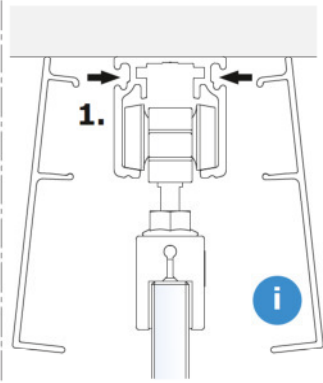


Piktura Holzbearbeitung GmbH
Otto-Hahn-Straße 23-25
33161 Hövelhof

Telefon: 0 52 57 / 97 95 - 0
Telefax: 0 52 57 / 97 95 - 25

E-mail: info@piktura.de
Website: www.piktura.de


Einzugsdämpfung LSD1 für Glasschiebetüren bis 80 kg

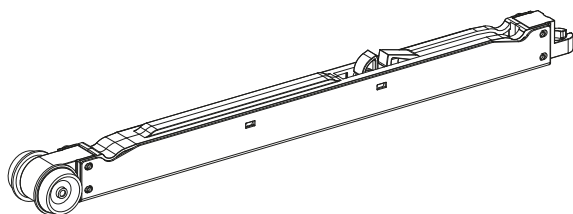

i 1-seitig

1x

a

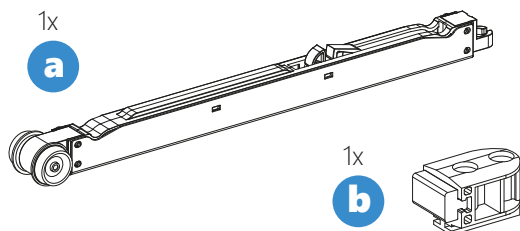


1x

b

i 2-seitig

2x


a

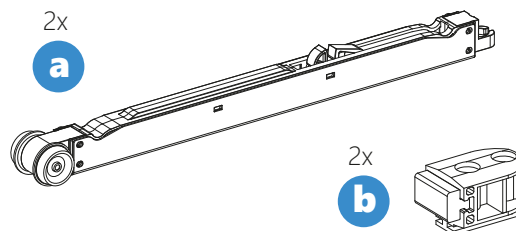


2x




b

i 1-seitig

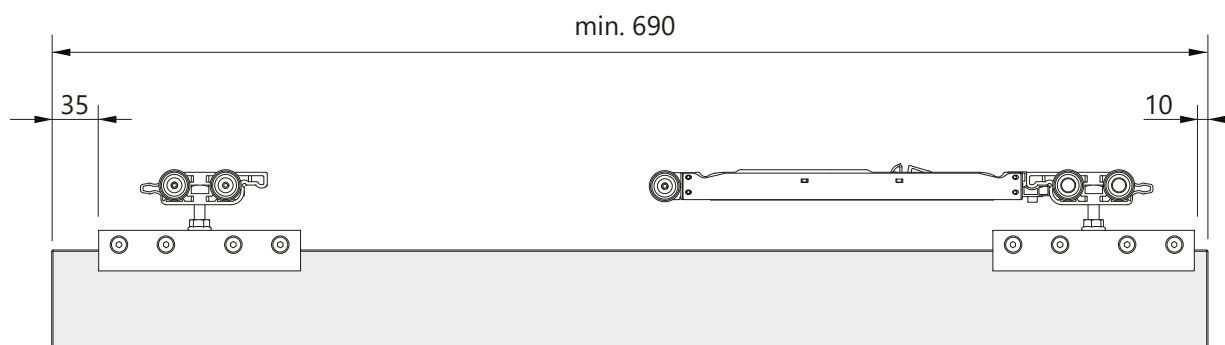

i 2-seitig

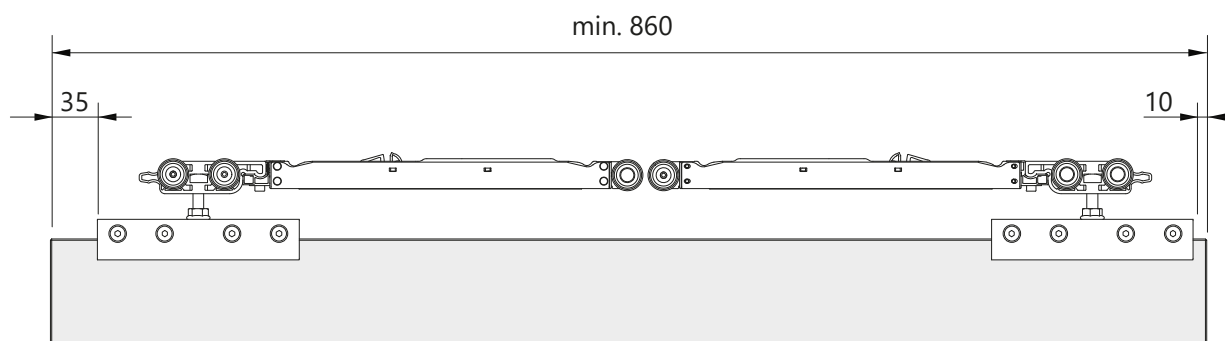

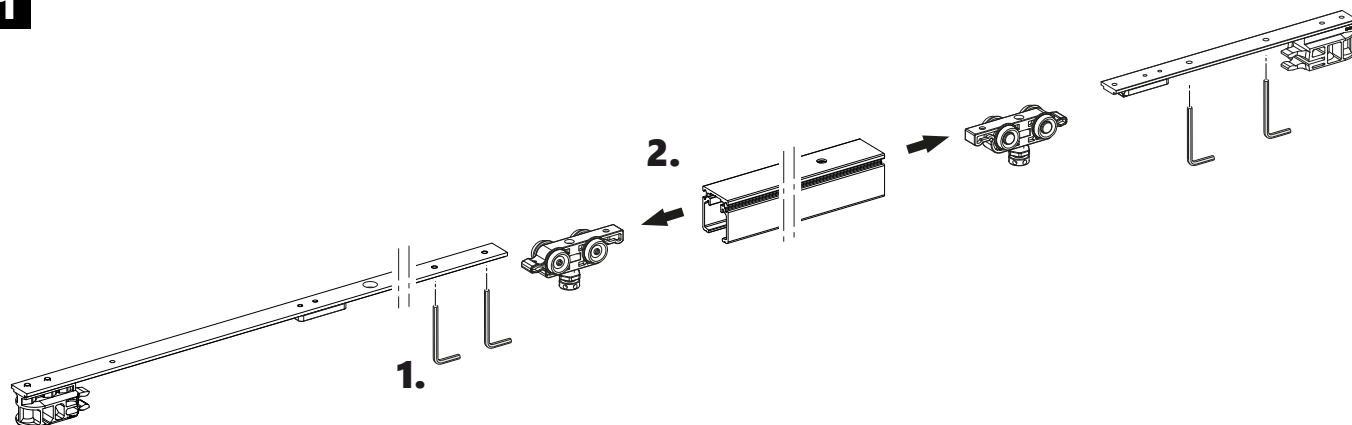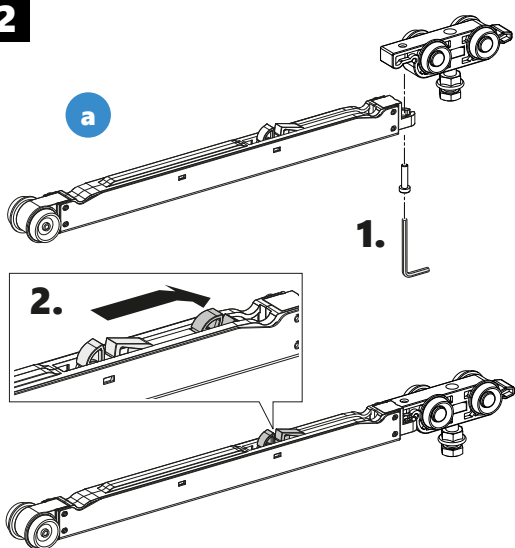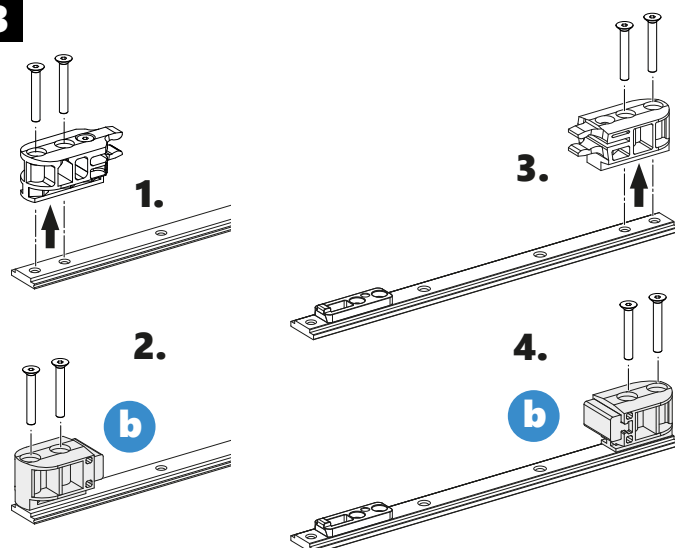1**2****3****4**